



Ventilazione meccanica controllata

SISTEMA PER VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA A DOPPIO FLUSSO CON RECUPERO DI CALORE



Sistema completo per la realizzazione d'impianti di ventilazione meccanica controllata VMC; soluzioni innovative per l'edilizia residenziale e commerciale di medie-piccole dimensioni.

L'unità di ventilazione con recupero di calore provvede all'estrazione dell'aria viziata dagli ambienti interni immettendo contemporaneamente aria nuova e pulita prelevata all'esterno dell'edificio.

Grazie a tale sistema si diluiscono gli inquinanti interni eliminando la formazione di condense superficiali causate dall'elevata umidità. L'impianto per la distribuzione aeraulica è composto da un sistema di tubi e accessori innovativi.

La particolare additivazione, con la funzione igienica integrata nella composizione del prodotto, inibisce la formazione di batteri e muffe garantendo nel tempo la salubrità dell'impianto e quindi dell'aria che viene introdotta in casa.




Miglioramento della salute e dell'igiene:

ricambio dell'aria costante, monitoraggio degli inquinanti interni, non proliferazione delle muffe e riduzione degli inquinanti provenienti dall'esterno.


Miglioramento del comfort ambientale:

aria salubre sempre, con umidità e temperatura controllate; assenza di correnti d'aria e sbalzi termici. Si evita inoltre la stagnazione dei cattivi odori e la nascita di muffe negli ambienti.



Risparmio economico: riduzione dei consumi energetici.




Valore dell'immobile: l'immobile si conserva meglio nel tempo mantenendo quindi un valore più alto.



Sostenibilità: riduzione delle emissioni di CO₂ a salvaguardia dell'ambiente.



Classe energetica di efficienza: certificazione energetica più elevata.

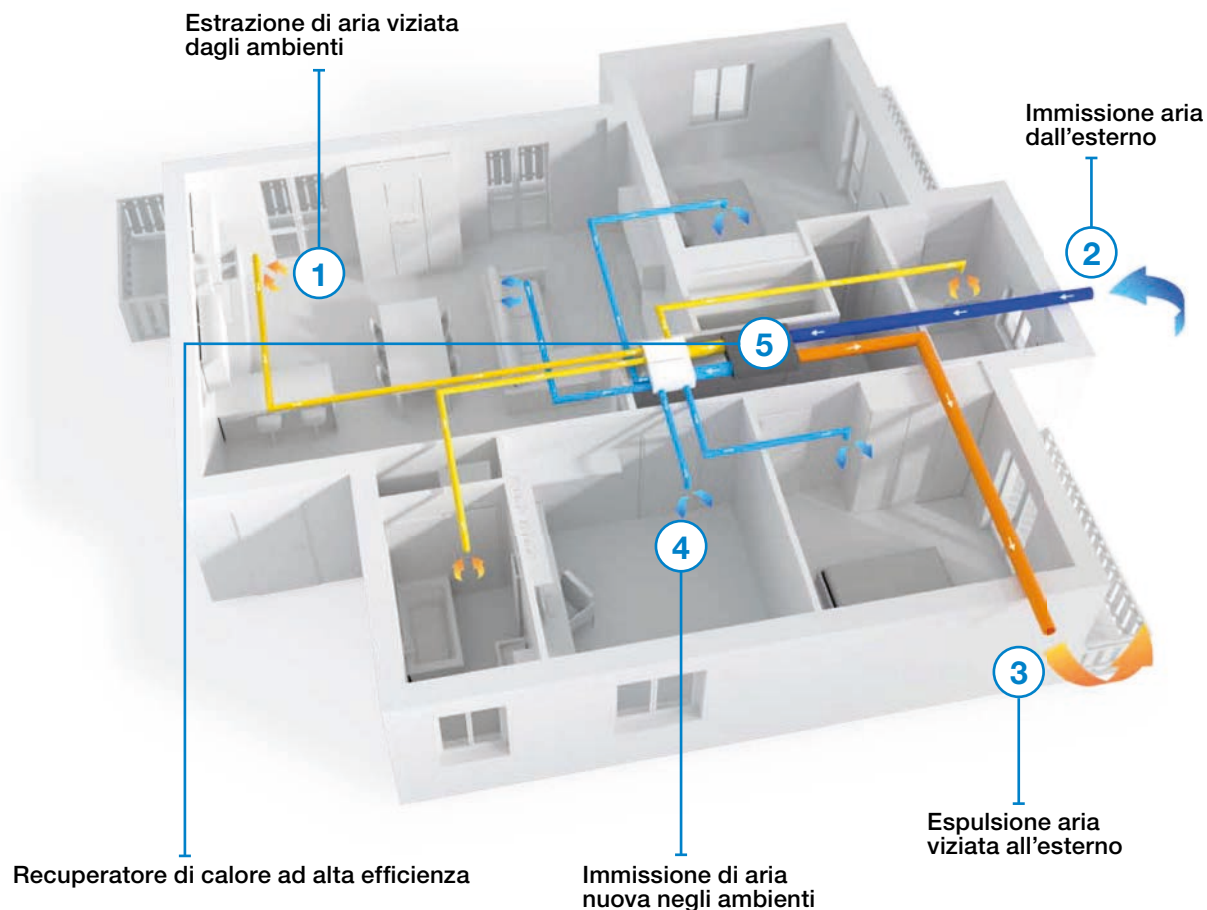

BREZZA60: ECCELLENTE QUALITÀ DELL'ARIA IN OGNI AMBIENTE



La ventilazione degli ambienti è necessaria per garantire il comfort e la salubrità per gli occupanti: ciò aiuta ad allontanare malesseri, spossatezza e sintomi influenzali, oltre che aiutare chi soffre di allergie o malattie cardiorespiratorie.


Brezza60 è la soluzione ideale per creare un sistema di ventilazione meccanica controllata che gestisca un costante ricambio dell'aria nei singoli ambienti senza dispersione di calore e sprechi di energia.


Come funziona Brezza60

Il dispositivo funziona alternando cicli della durata di 70 secondi di immissione ed espulsione dell'aria dagli ambienti.

Lo scambiatore ceramico a bordo trattiene l'energia dell'aria prelevata dall'interno della stanza; passati 70 secondi il funzionamento si inverte e l'energia viene ceduta all'aria immessa dall'esterno.


Il ciclo si ripete per tutta la durata di funzionamento del dispositivo abbattendo il dispendio energetico.

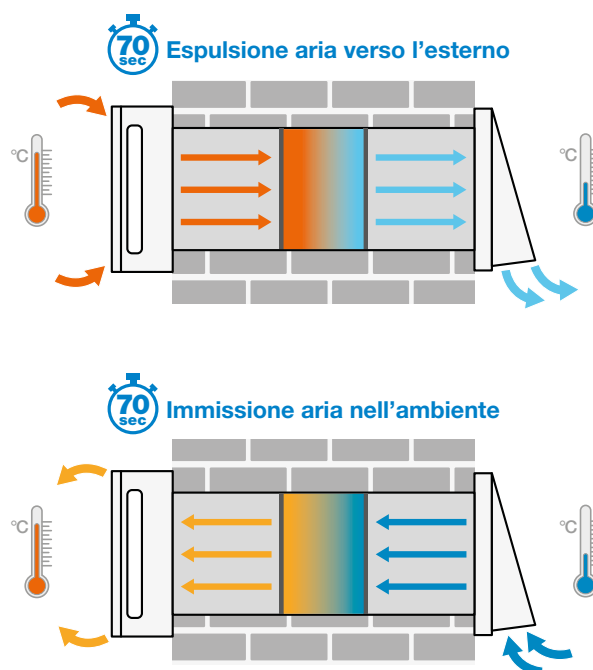

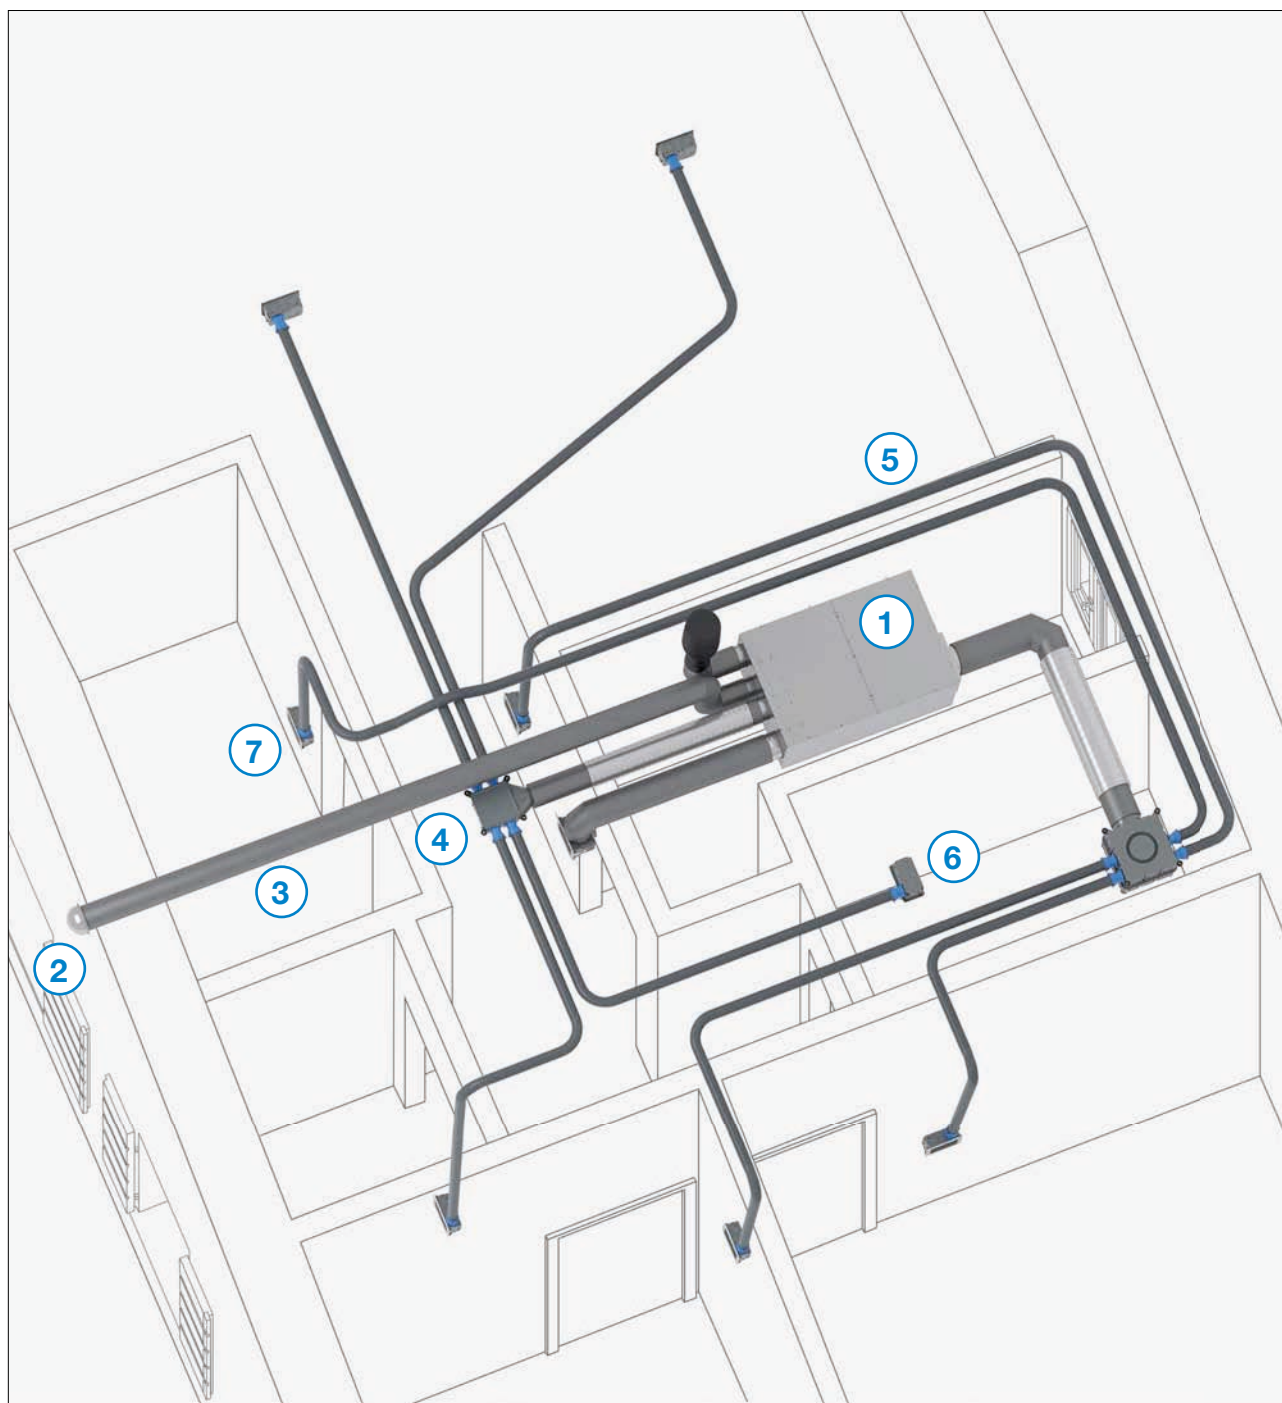

1. Recuperatori di calore VMC
2. Terminali per espulsione/immissione da esterno
3. Tubi di collegamento
4. Box di distribuzione
5. Tubi di distribuzione
6. Adattatori portagriglia
7. Valvole e griglie

RECUPERATORI DI CALORE VMC

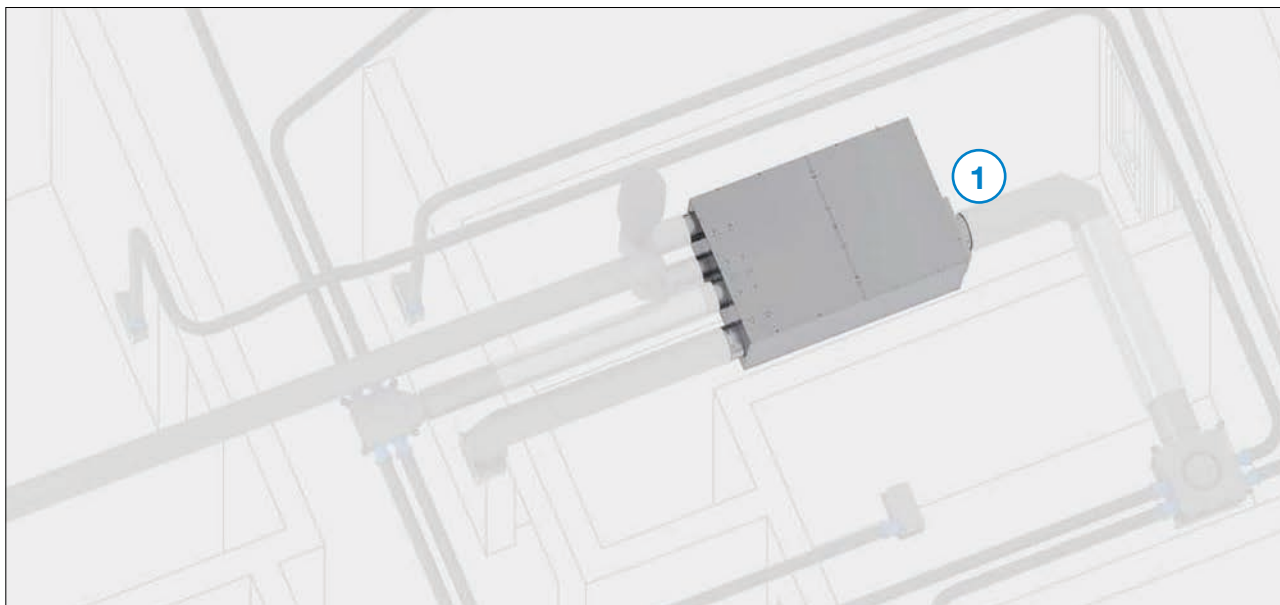

Mod.									
BREZZA60	●	-	60 m³/h (17 l/s)	22 m²	-	-	-	-	-
ARIA H/V	●	●	170 m³/h (47 l/s)	126 m²	-	-	-	-	-
ARIA EVO H/V	●	●	170 m³/h (47 l/s)	126 m²	-	-	-	-	-
			260 m³/h (72 l/s)	193 m²					
ARIA V	-	●	170 m³/h (47 l/s)	126 m²	-	-	-	-	-
			260 m³/h (72 l/s)	193 m²					
			150 m³/h (42 l/s)	111 m²					
ARIA EVO V	-	●	250 m³/h (69 l/s)	185 m²	-	-	-	-	-
			350 m³/h (97 l/s)	259 m²					
			500 m³/h (139 l/s)	370 m²					
			600 m³/h (167 l/s)	444 m²					
IDRONICA	●	●	130 m³/h (36 l/s)	100 m²	●	-	● 7-10°C	●	●
			260 m³/h (72 l/s)	200 m²					
ISOTERMA	●	●	260 m³/h (72 l/s)	200 m²	●	●	● 15-20°C	-	●
MAXIMA	●	●	130 m³/h (36 l/s)	100 m²	●	●	● 15-20°C	●	●
			260 m³/h (72 l/s)	200 m²					



Installazione macchina orizzontale



Installazione macchina verticale



Portata aria massima [m³/h - l/s]



Superficie ambiente
(H 2,70 m - 0,5 vol/h) [m²]



Sistema di ricircolo



Compressore



Alimentazione H₂O




Integrazione termica



Gestione del sistema radiante

BREZZA60
Recuperatore
di calore
decentralizzato ad
alta efficienza

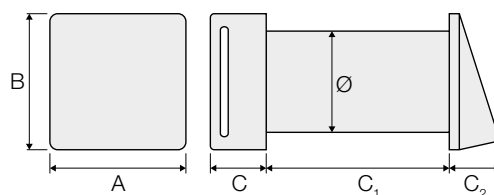

COD.	Portata max		Ø	A	B	C	C ₁ *	C ₂		CL	€/pz
VS0430087	60 m³/h	17 l/s	160	215	215	83	400	80,5	1	VMC3	607,48

* Lunghezza modificabile da 250 mm a 700 con COD. VS0430392.


Ricambi

Kit 4 filtri per Brezza60



COD.		CL	€/pz
VS0430141	1	VMC3	21,01

Tubo per Brezza60



COD.	L		CL	€/pz
VS0430391	400	1	VMC2	15,90
VS0430392	700	1	VMC2	26,69

Telecomando per Brezza60



COD.		CL	€/pz
VS0430149	1	VMC3	65,86


Accessori

Pannello remoto Brezza60



COD.		CL	€/pz
VS0430421	1	VMC3	237,31
VS0430422 *	1	VMC3	1.055,99


* Completo di sonda CO₂.

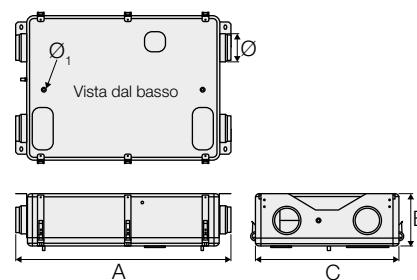ARIA H/V
Recuperatore di
calore orizzontale/
verticale


COD.	Portata max		Prevalenza utile	Ø	Ø ₁	A	B	C		CL	€/pz
VS0430001 •	170 m³/h	47 l/s	100 Pa	125	16	972	240	655	1	VMC3	2.902,95

Recuperatore di calore ad alta efficienza ad installazione orizzontale o verticale con involucro in polipropilene espanso con portata 170 m³/h e prevalenza utile di 100 Pa. Connessioni aerauliche diametro 125 mm.

- Ad esaurimento.

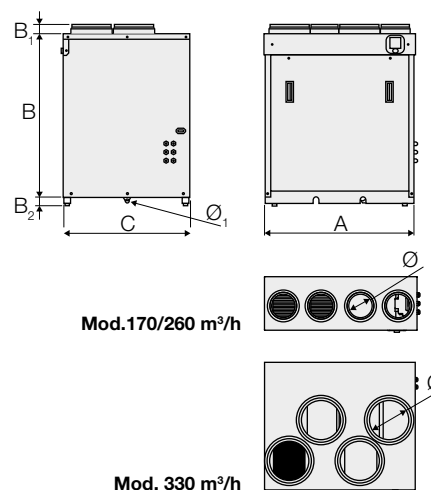
ARIA V
Recuperatore di
calore verticale


COD.	Portata max		Prevalenza utile	Ø	Ø ₁	A	B	B ₁	B ₂	C		CL	€/pz
VS0430011 •	170 m³/h	47 l/s	100 Pa	125	16	704	760	50	40	240	1	VMC3	2.945,80
VS0430013 •	260 m³/h	72 l/s	100 Pa	125	16	704	760	50	40	340	1	VMC3	3.245,74

Recuperatore di calore ad alta efficienza ad installazione verticale con involucro in lamiera preverniciata isolata con portata 170/260 m³/h. Connessioni aerauliche diametro 125 mm (170 e 260 m³/h).

- Ad esaurimento.


ARIA EVO H/V Recuperatore di calore orizzontale/ verticale

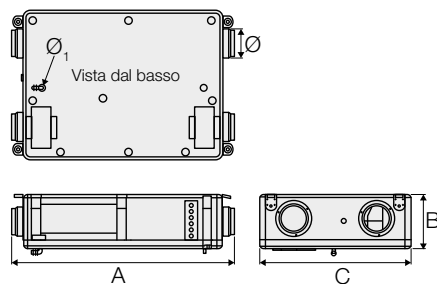

COD.	Portata max		Prevalenza utile	Ø	Ø ₁	A	B	C		CL	€/pz
VS0430002	170 m³/h	47 l/s	100 Pa	125	16	972	240	655	1	VMC3	2.895,45
VS0430004	260 m³/h	72 l/s	100 Pa	125	16	972	300	655	1	VMC3	3.633,51

Recuperatore di calore ad alta efficienza ad installazione orizzontale o verticale con involucro in polipropilene espanso con portata 170 o 260 m³/h e prevalenza utile di 100 Pa. Connessioni aerauliche diametro 125 mm.

ARIA EVO V Recuperatore di calore verticale

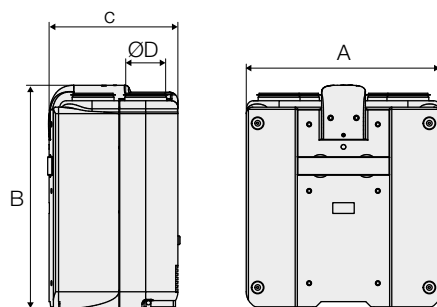

COD.	Portata max		Prevalenza utile	ØD	A	B	C		CL	€/pz
VS0430012	150 m³/h	42 l/s	100 Pa	125	700	740	390	1	VMC3	3.065,77
VS0430014	250 m³/h	69 l/s	100 Pa	125	700	740	390	1	VMC3	4.030,93
VS0430016	350 m³/h	97 l/s	100 Pa	200	905	970	600	1	VMC3	4.201,25
VS0430018	500 m³/h	139 l/s	100 Pa	200	905	970	600	1	VMC3	4.825,76
VS0430020	600 m³/h	167 l/s	100 Pa	200	905	970	600	1	VMC3	5.563,81

Recuperatore di calore ad alta efficienza ad installazione verticale con involucro in polipropilene espanso con portata 150/250/350/500/600 m³/h. Connessioni aerauliche diametro 125 mm (150/250) e 200 mm (350/500/600).

Ricambi

**Filtro a pannello ISO 16890
ISO COARSE $\geq 65\%$ (ex G4)
per recuperatore modello
ARIA**



ARIA H/V - ARIA V - ARIA EVO H/V

COD.	Portata recuperatore	N° filtri		CL	€/pz
VS0430328	170-330 m³/h	1	1	VMC2	46,55
VS0430329	260-420 m³/h	1	1	VMC2	46,55

N° filtri a bordo della macchina:

Aria 170 m³/h n°2 VS0430328 - Aria 330 m³/h n°4 VS0430328 - Aria 260 m³/h n°2 VS0430329 - Aria 420 m³/h n°4 VS0430329.

Accessori

**Kit filtri ISO 16890
PM1 $\geq 65\%$ (ex F7) per
recuperatori ARIA**



ARIA H/V - ARIA V - ARIA EVO H/V

COD.	Portata recuperatore	N° filtri		CL	€/pz
VS0430121	170 m³/h	1	1	VMC3	96,52
VS0430123	260 m³/h	1	1	VMC3	119,22
VS0430125 •	330 m³/h	2	1	VMC3	182,10

• Ad esaurimento.

**Filtro a pannello ISO 16890
ISO COARSE $\geq 65\%$ (ex G4)
per recuperatori ARIA EVO**



ARIA EVO V

COD.	Portata recuperatore	Dimensioni	N° filtri		CL	€/pz
VS0430142	150-250 m³/h	180x180x48	1	1	VMC3	72,84
VS0430143	350-600 m³/h	180x500x48	1	1	VMC3	85,43

**Filtro ISO 16890 PM1 $\geq 65\%$
(ex F7) per recuperatori
ARIA EVO**




ARIA EVO V

COD.	Portata recuperatore	Dimensioni	N° filtri		CL	€/pz
VS0430144	150-250 m³/h	180x180x48	1	1	VMC3	98,55
VS0430145	350-600 m³/h	180x500x48	1	1	VMC3	132,29

Accessori


Batteria acqua per recuperatore modello ARIA

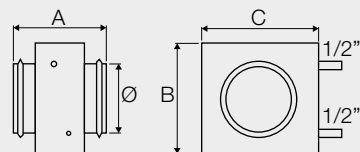

ARIA H/V - ARIA V - ARIA EVO H/V - ARIA EVO V

COD.	Portata recuperatore	Resa	Ø	A	B	C		CL	€/pz
VS0430101	150-260 m³/h	300-480 W	125	200	240	270	1	VMC3	817,54
VS0430105	350-600 m³/h	1190 W	200	240	240	270	1	VMC3	942,44

Batteria elettrica per recuperatore modello ARIA

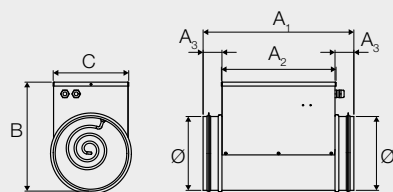

ARIA H/V - ARIA V - ARIA EVO H/V - ARIA EVO V

COD.	Portata recuperatore	Potenza	Ø	A ₁	A ₂	A ₃	B	C		CL	€/pz
VS0430111	150-260 m³/h	500 W	125	400	300	50	217	125	1	VMC3	493,93
VS0430113 •	330 m³/h	1000 W	160	400	300	50	245	161	1	VMC3	519,53
VS0430115	350-600 m³/h	1500 W	200	400	300	50	289	200	1	VMC3	596,12

• Ad esaurimento.

Scheda seriale modbus per recuperatore modello ARIA




ARIA H/V - ARIA V

COD.		CL	€/pz
VS0430175 •	1	VMC3	364,21

La scheda seriale modbus permette l'interfacciamento dell'unità ad una rete con protocollo MODBUS RTU.

• Ad esaurimento.

Sensore umidità e temperatura da parete per recuperatore modello ARIA




ARIA H/V - ARIA V

COD.	L	H	s	Mod.		CL	€/pz
VS0430183 •	85	100	26	Aria	1	VMC3	326,72

• Ad esaurimento.

Accessori


Sensore CO₂ e temperatura da parete per recuperatori modello ARIA



ARIA H/V - ARIA V

COD.	L	H	s	Mod.		CL	€/pz
VS0430177	85	100	26	Aria	1	VMC3	550,70

Sensore VOC da parete per recuperatori modelli ARIA



ARIA H/V - ARIA V

COD.	HxLxP	Campo qualità dell'aria		CL	€/pz
VS0430171	81x79x26	0... 100%	1	VMC3	607,48

Il sensore qualità dell'aria ambiente è regolato da un microprocessore con auto calibrazione è utilizzato per il rilevamento di qualità dell'aria in base a un sensore gas misto/sensore VOC (VOC = volatile organic compounds).

Sonda RH



ARIA EVO H/V - ARIA EVO V

COD.	HxLxP		CL	€/pz
VS0430178	100x100x25	1	VMC3	352,00

Sonda CO₂




ARIA EVO H/V - ARIA EVO V

COD.	HxLxP		CL	€/pz
VS0430176	100x100x25	1	VMC3	703,99

Accessori

SANIF-OX
Sistema sanificante
a ioni di ossigeno



ARIA H/V - ARIA V - ARIA EVO H/V - ARIA EVO V

COD.	Ø		CL	€/pz
VS0430117	125	1	VMC3	703,99
VS0430119	200	1	VMC3	1.044,63

Antenna RF



ARIA EVO H/V - ARIA EVO V

COD.	Lunghezza cavo		CL	€/pz
VS0430661	50 cm	1	VMC3	43,15

Bridge rete Ethernet



ARIA EVO H/V - ARIA EVO V

COD.		CL	€/pz
VS0430665	1	VMC3	488,25

**Pannello di comando
con display**



ARIA EVO H/V - ARIA EVO V

COD.	HxLxP		CL	€/pz
VS0430663	84x84x15	1	VMC3	386,06

Ricambi


Interfaccia utente 4 tasti



ARIA EVO H/V - ARIA EVO V

COD.	HxLxP		CL	€/pz
VS0430172	84x84x15	1	VMC3	170,32


IDRONICA
Recuperatore
di calore con
deumidifica e
integrazione in
ricircolo versione
orizzontale con
batteria idronica

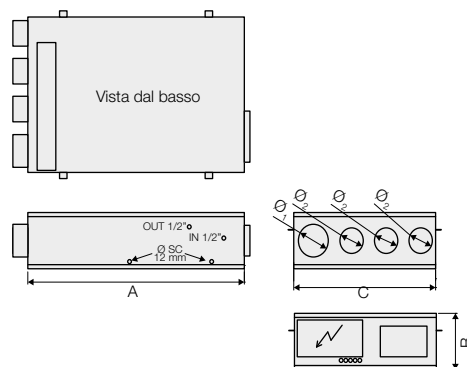

COD.	Portata tot.		$\varnothing_1$	$\varnothing_2$	A	B	C		CL	€/pz
VS0430021	260 m³/h	72 l/s	160	125	1160	275	760	1	VMC3	6.460,84
VS0430031	520 m³/h	144 l/s	200	160	1300	385	855	1	VMC3	7.834,76

Unità di trattamento aria ad installazione orizzontale, con ricircolo e parziale rinnovo, dotata di recuperatore ad alta efficienza abbinabile all'impianto radiante. L'unità dovrà essere alimentata con acqua in bassa temperatura (mandata tra i 7 e 10°C) per deumidifica ed integrazione. Portata totale (rinnovo + ricircolo) 260 o 520 m³/h.


IDRONICA
Recuperatore
di calore con
deumidifica e
integrazione in
ricircolo versione
verticale con batteria
idronica

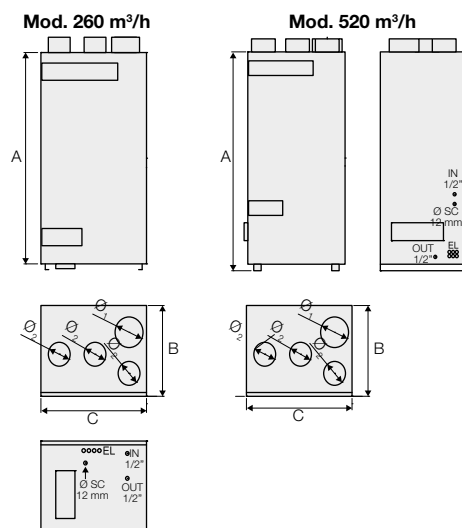

COD.	Portata tot.		$\varnothing_1$	$\varnothing_2$	A	B	C		CL	€/pz
VS0430022	260 m³/h	72 l/s	160	125	1105	485	605	1	VMC3	6.460,84
VS0430032	520 m³/h	144 l/s	200	160	1345	585	655	1	VMC3	7.834,76

Unità di trattamento aria ad installazione verticale, con ricircolo e parziale rinnovo, dotata di recuperatore ad alta efficienza abbinabile all'impianto radiante. L'unità dovrà essere alimentata con acqua in bassa temperatura (mandata tra i 7 e 10°C) per deumidifica ed integrazione. Portata totale (rinnovo + ricircolo) 260 o 520 m³/h.


MAXIMA
Recuperatore
di calore con
deumidifica e
integrazione in
ricircolo versione
orizzontale con
circuito frigo
integrato

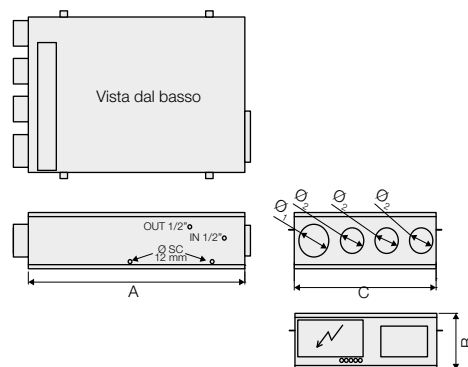

COD.	Portata tot.		$\varnothing_1$	$\varnothing_2$	A	B	C		CL	€/pz
VS0430025	260 m³/h	72 l/s	160	125	1160	275	760	1	VMC3	8.016,43
VS0430035	520 m³/h	144 l/s	200	160	1300	385	855	1	VMC3	10.185,18

Unità di trattamento aria ad installazione orizzontale, con ricircolo e parziale rinnovo, dotata di recuperatore ad alta efficienza. L'unità è provvista di compressore a bordo, (alimentazione acqua tra i 15 e 20°C). Grazie alla batteria di post-riscaldamento e alle valvole deviatrici è possibile la deumidifica isoterma o con integrazione invernale ed estiva. Portata totale (rinnovo + ricircolo) 260 o 520 m³/h.

MAXIMA
Recuperatore
di calore con
deumidifica e
integrazione in
ricircolo versione
verticale con circuito
frigo integrato

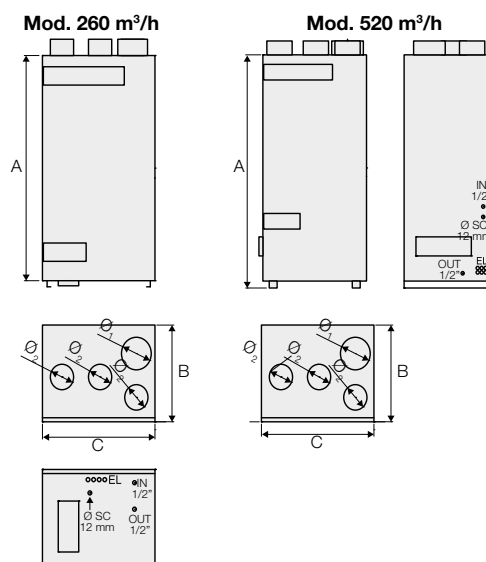


COD.	Portata tot.		$\varnothing_1$	$\varnothing_2$	A	B	C		CL	€/pz
VS0430026	260 m³/h	72 l/s	160	125	1105	485	605	1	VMC3	8.016,43
VS0430036	520 m³/h	144 l/s	200	160	1345	585	655	1	VMC3	10.185,18

Unità di trattamento aria ad installazione verticale, con ricircolo e parziale rinnovo, dotata di recuperatore ad alta efficienza. L'unità è provvista di compressore a bordo, (alimentazione acqua tra i 15 e 20°C). Grazie alla batteria di post-riscaldamento e alle valvole deviatrici è possibile la deumidifica isoterma o con integrazione invernale ed estiva. Portata totale (rinnovo + ricircolo) 260 o 520 m³/h.

ISOTERMA

Recuperatore di calore con deumidifica isoterma in ricircolo versione orizzontale con circuito frigo integrato

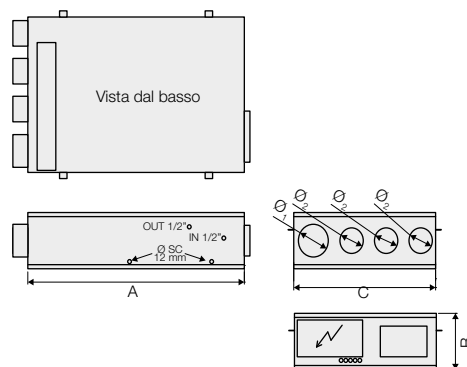


COD.	Portata tot.		$\varnothing_1$	$\varnothing_2$	A	B	C		CL	€/pz
VS0430033 •	520 m³/h	144 l/s	200	160	1300	385	855	1	VMC3	9.265,88

Unità di trattamento aria ad installazione orizzontale, con ricircolo e parziale rinnovo, dotata di recuperatore ad alta efficienza. L'unità è provvista di compressore a bordo (alimentazione acqua tra i 15 e 20°C). Grazie alla batteria di post-riscaldamento, durante la deumidificazione estiva l'aria viene immessa in ambiente a temperatura neutra. Portata totale (rinnovo + ricircolo) 520 m³/h.

- Ad esaurimento.

ISOTERMA

Recuperatore di calore con deumidifica isoterma in ricircolo versione verticale con circuito frigo integrato

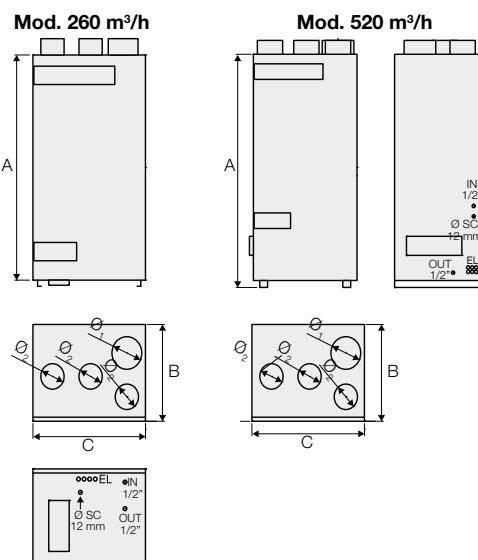

COD.	Portata tot.		$\varnothing_1$	$\varnothing_2$	A	B	C		CL	€/pz
VS0430024 •	260 m³/h	72 l/s	160	125	1105	485	605	1	VMC3	7.219,89
VS0430034 •	520 m³/h	144 l/s	200	160	1345	585	655	1	VMC3	9.265,88

Unità di trattamento aria ad installazione verticale, con ricircolo e parziale rinnovo, dotata di recuperatore ad alta efficienza. L'unità è provvista di compressore a bordo (alimentazione acqua tra i 15 e 20°C). Grazie alla batteria di post-riscaldamento, durante la deumidificazione estiva l'aria viene immessa in ambiente a temperatura neutra. Portata totale (rinnovo + ricircolo) 260 o 520 m³/h.

- Ad esaurimento.

Ricambi

**Kit 3 filtri ISO 16890 ISO
COARSE $\geq$ 65% (ex G4)
per recuperatori modelli
IDRONICA, ISOTERMA e
MAXIMA**



COD.	Portata recuperatore	Tipologia macchina		CL	€/pz
VS0430131	260 m³/h	orizzontale	1	VMC3	85,16
VS0430133	260 m³/h	verticale	1	VMC3	85,16
VS0430135	520 m³/h	orizzontale	1	VMC3	85,16
VS0430137	520 m³/h	verticale	1	VMC3	85,16


**Ricambio pannello remoto
per recuperatori di calore
con deumidifica modelli
IDRONICA, ISOTERMA e
MAXIMA**



COD.	Mod.		CL	€/pz
VS0430185	Idronica, Isoterma, Maxima	1	VMC3	394,01

Accessori

**Sensore VOC da parete
per recuperatori modelli
IDRONICA, ISOTERMA e
MAXIMA**



COD.	HxLxP	Campo qualità dell'aria		CL	€/pz
VS0430171	81x79x26	0... 100%	1	VMC3	607,48

Il sensore qualità dell'aria ambiente è regolato da un microprocessore con auto calibrazione è utilizzato per il rilevamento di qualità dell'aria in base a un sensore gas misto/sensore VOC (VOC = volatile organic compounds).


**Sensore umidità a parete
per recuperatore di calore
con deumidifica modelli
IDRONICA, ISOTERMA e
MAXIMA**



COD.	Mod.		CL	€/pz
VS0430179	Idronica, Isoterma, Maxima	1	VMC3	363,35

Accessori

Sensore CO₂ e temperatura da parete per recuperatori modelli IDRONICA, ISOTERMA e MAXIMA




COD.	L	H	s	Mod.		CL	€/pz
VS0430177	85	100	26	Idronica, Isoterma, Maxima	1	VMC3	550,70

Supporto con sonda temperatura da massetto per recuperatori modelli IDRONICA, ISOTERMA e MAXIMA




COD.	Mod.		CL	€/pz
VS0430181	Idronica, Isoterma, Maxima	1	VMC3	112,41

Plenum con adattatore per canale circolare per recuperatori modelli IDRONICA, ISOTERMA e MAXIMA


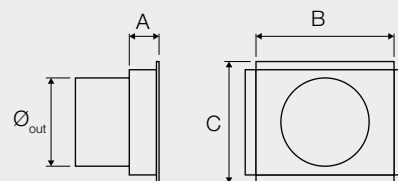


COD.	Mod.	Ø _{out}	A	B	C		CL	€/pz
VS0430191	Idronica, Isoterma, Maxima	160	50	250	190	1	VMC3	161,24
VS0430193	Idronica, Isoterma, Maxima	200	50	350	230	1	VMC3	198,71

TERMINALI PER ESPULSIONE/IMMISSIONE DA ESTERNO


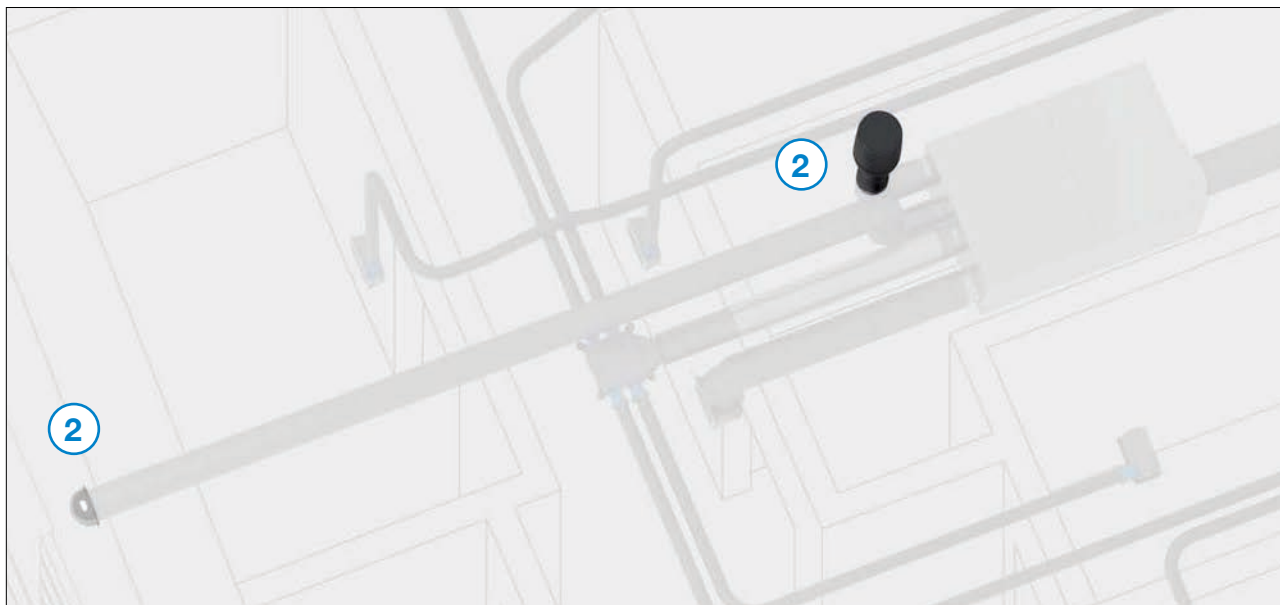


ARIASILENT Tegola per attraversamento tetto piano





	COD.	Per Ø tubo	L ₁	L ₂	H ₁	s		CL	€/pz
	VS0435525	125-160	595	289	255	503	1	VMC2	115,00
	VS0435526	200	753	400	315	574	1	VMC2	204,44

ARIASILENT Tegola per attraversamento tetto inclinato




VS0435523



VS0435524


	COD.	Per Ø tubo	L ₁	L ₂	H ₁	H ₂		CL	€/pz
	VS0435523	125-160	648	174	425,5	400	1	VMC2	166,11
	VS0435524	200	960	257	544	-	1	VMC2	332,22

ARIASILENT Terminale camino

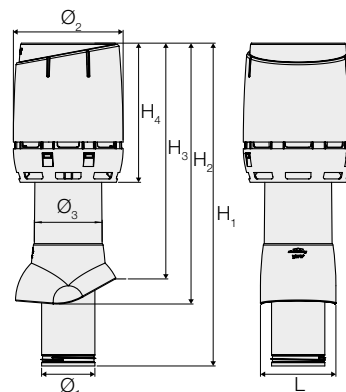


	COD.	Ø ₁	Ø ₂	Ø ₃	L	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄		CL	€/pz
NEW	VS0435520	125	256	158	176	753	608	550	325	1	VMC2	242,78
NEW	VS0435521	160	310	224	176	841	639	580	394	1	VMC2	428,06
NEW	VS0435522	200	400	305	305	905	701	604	456	1	VMC2	626,11

ARIASILENT Terminale doppio

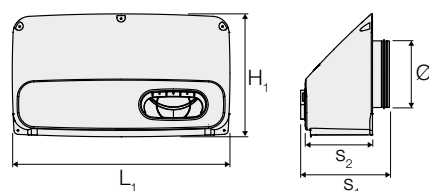

	COD.	Per Ø tubo	Ø ₁	L ₁	H ₁	s ₁	s ₂		CL	€/pz
NEW	VS0435527	125	125	427	238	201	141	1	VMC2	194,44
NEW	VS0435528	160	160	427	238	201	141	1	VMC2	236,11
NEW	VS0435529	200	200	650	367	235	200	1	VMC2	277,78


Griglia inox per espulsione/ immissione da parete esterna con protezione antipioggia



	COD.	Per Ø tubo	Ø	Ø ₁	S		CL	€/pz
	VS0430601	125	165	120	52	1	VMC2	56,21
	VS0430602	160	162	155	62	1	VMC2	60,98
	VS0430604	200	253	195	62	1	VMC2	122,63

Griglia fornita con rete anti-insetto.


**Griglia inox per
espulsione/
immissione da parete
esterna**



COD.	Per Ø tubo	Ø	Ø ₁	S		CL	€/pz
VS0430611	125	120	165	52	1	VMC2	51,67
VS0430612	160	155	192	62	1	VMC2	60,09
VS0430614	200	195	253	62	1	VMC2	116,61

Griglia fornita con rete anti-insetto.

TUBI DI COLLEGAMENTO

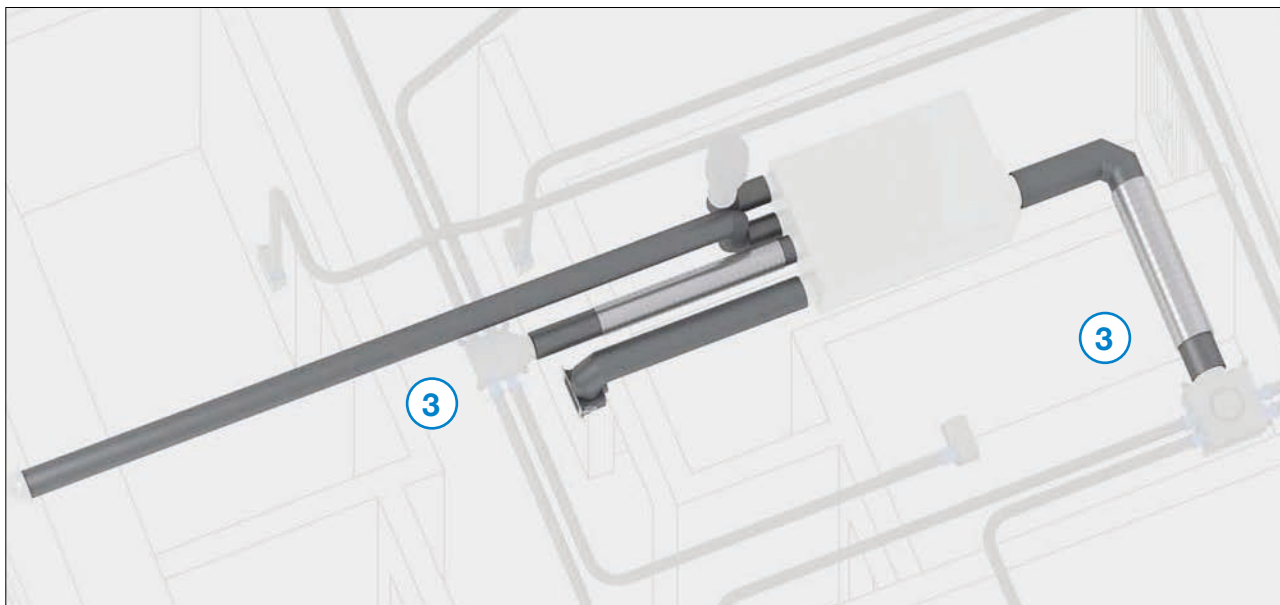


**Silenziatore flessibile
con guarnizione
spessore isolante
25 mm**




COD.	$\varnothing$	$\varnothing_1$	L		CL	€/pz
VS0430341	125	175	1000	1	VMC2	99,92
VS0430342	160	210	1000	1	VMC2	104,46
VS0430343	180	230	1000	1	VMC2	116,95
VS0430344	200	250	1000	1	VMC2	155,00

**Riduzione femmina/
maschio**




COD.	$\varnothing_1$	$\varnothing_2$		CL	€/pz
VS0430351	160	125	1	VMC2	12,83
VS0430352	200	160	1	VMC2	18,06
VS0430353	200	180	1	VMC2	18,74

Tubo flex VMC nudo

COD.	Ø	L (m)	(m)	(m)	CL	€/m
VS0431005	127	10	10	100	VMC1	5,96
VS0431006	160	10	10	100	VMC1	7,11
VS0431007	180	10	10	100	VMC1	8,26
VS0431008	203	10	10	100	VMC1	9,40

Condotto flessibile realizzato con film di resine poliolefiniche additate e master antibatterico/antimuffa, spirale in filo di acciaio armonico.

Tubo flex VMC isolato

COD.	Ø	L (m)	(m)	(m)	CL	€/m
VS0431015	127	10	10	400	VMC1	16,28
VS0431016	160	10	10	400	VMC1	18,23
VS0431017	180	10	10	280	VMC1	21,55
VS0431018	203	10	10	280	VMC1	22,25


Condotto flessibile realizzato con film di resine poliolefiniche additate e master antibatterico/antimuffa, spirale in filo di acciaio armonico. Rivestimento termoisolante in fibra di poliestere (sp. 25 mm/16 kg/m³). Protezione esterna in film alluminato (flame retardant).

Tubo flex VMC isolato alufonico

COD.	Ø	L (m)	(m)	(m)	CL	€/m
VS0431125	127	10	10	400	VMC1	12,15
VS0431126	160	10	10	400	VMC1	14,22
VS0431127	180	10	10	280	VMC1	15,82
VS0431128	203	10	10	280	VMC1	17,77


Condotto flessibile realizzato con parete in AL/PET/AL (alluminio/poliestere/alluminio) microforato per attenuazione del rumore passaggio aria e spirale in filo di acciaio armonico. Rivestimento termoisolante in fibra di poliestere (sp. 25 mm/16 kg/m³). Protezione esterna in filo poliolefinico alluminato (flame retardant). La robustezza della fibra in poliestere termolegata evita la dispersione delle microfibre durante il passaggio dell'aria mantenendosi integra nel tempo.

Fascetta stringitubo
Ø 50-215 in INOX




COD.	Ø		CL	€/pz
VS0430365	50-215	10	VMC2	3,69

Manicotto di
giunzione maschio
per tubo flex VMC




COD.	Ø	R		CL	€/pz
VS0430371	125	8	1	VMC2	4,09
VS0430372	160	8	1	VMC2	4,38
VS0430373	180	8	1	VMC2	4,72
VS0430374	200	8	1	VMC2	5,06


**Tubo tondo isolato
in EPE**

COD.	Ø ₁	Ø ₂	L		CL	€/pz
VS0431405	125	157	2 m	1	VMC1	75,67
VS0431406	160	192	2 m	1	VMC1	107,77
VS0431407	180	212	2 m	1	VMC1	144,46


Tubo tondo realizzato in polietilene espanso (EPE) coibentati e fonoassorbenti. Minima adesione delle polveri grazie alla superficie liscia. Materiale leggero, elastico e flessibile, resistente agli urti.

Curva 45° in EPE

COD.	Ø ₁	Ø ₂	A	B		CL	€/pz
VS0432615	125	157	199	213	1	VMC2	22,60
VS0432616	160	192	235	239	1	VMC2	27,02
VS0432617	180	212	258	261	1	VMC2	32,02

Curva 90° in EPE


COD.	Ø ₁	Ø ₂	A	B		CL	€/pz
VS0432605	125	157	238	238	1	VMC2	28,96
VS0432606	160	192	274	274	1	VMC2	33,95
VS0432607	180	212	298	298	1	VMC2	40,43

**Raccordo a T 90°
in EPE**



COD.	Ø ₁	Ø ₂	A	B		CL	€/pz
VS0432625	125	157	216	276	1	VMC2	79,14
VS0432626	160	192	254	316	1	VMC2	83,46

**Riduzione
concentrica EPE**


COD.	Ø ₁	Ø ₂		CL	€/pz
VS0432741	160	125	1	VMC2	38,72
VS0432742	180	125	1	VMC2	38,72
VS0432743	180	160	1	VMC2	38,72


**Raccordo per tubo
in EPE**


COD.	Ø ₁	A	B	C	D		CL	€/pz
VS0432725	125	100	45	48	15	1	VMC2	14,76
VS0432726	160	100	45	48	15	1	VMC2	14,76
VS0432727	180	120	45	48	15	1	VMC2	14,76


**Collare di fissaggio
per tubo in EPE**


COD.	Ø	A	B	C	D	E		CL	€/pz
VS0432825	125	30	M8	25	50	4,5	1	VMC2	9,66
VS0432826	160	30	M8	25	50	4,5	1	VMC2	13,57
VS0432827	180	30	M8	25	50	4,5	1	VMC2	13,86

BOX DI DISTRIBUZIONE

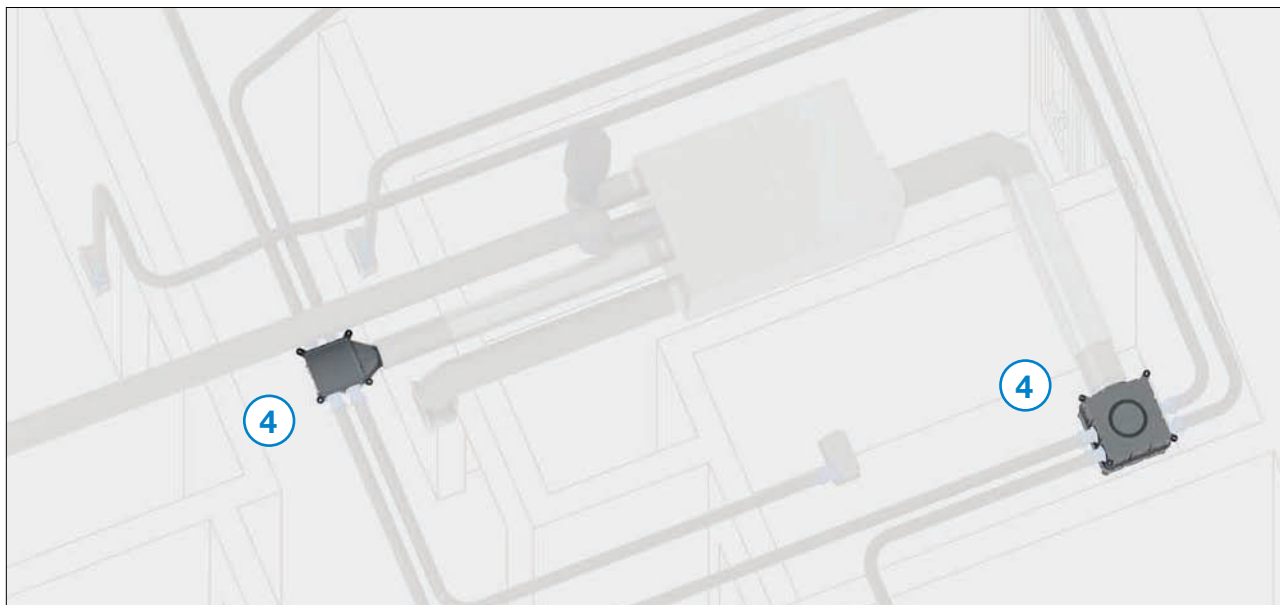


ARIASILENT
Box 6 Compact

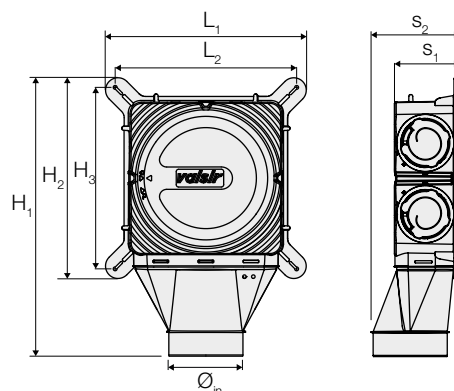


COD.	Ø _{in}	L ₁	L ₂	H ₁	H ₂	H ₃	s ₁	s ₂		CL	€/pz
 VS0435161	125	340	306	470	340	306	110	150	1	VMC2	138,89


ARIASILENT
Box 8 Compact

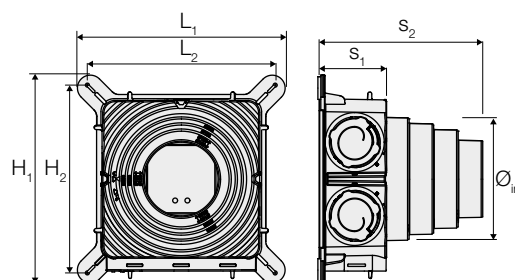

COD.	Ø _{in}	L ₁	L ₂	H ₁	H ₂	s ₁	s ₂		CL	€/pz
 VS0435163	125-160-180-200	340	306	340	306	110	267	1	VMC2	152,78

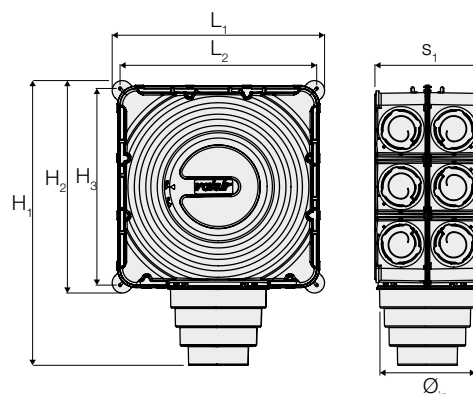
ARIASILENT
Box 18


COD.	Ø _{in}	L ₁	L ₂	H ₁	H ₂	H ₃	s ₁		CL	€/pz
 VS0435165	125-160-180-200	445	412	597	445	412	220	1	VMC2	222,22

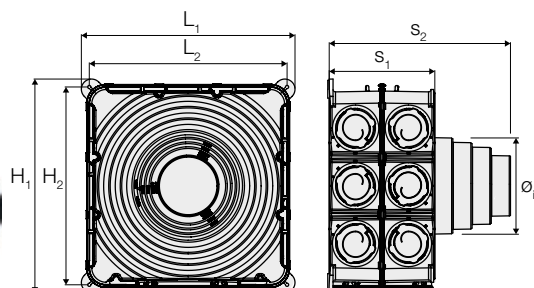
ARIASILENT
Box 18 Therm


COD.	Ø _{in}	L ₁	L ₂	H ₁	H ₂	H ₃	s ₁	s ₂		CL	€/pz
 VS0435167	125-160-180-200	445	412	597	445	412	220	378	1	VMC2	347,22

Box dotato di isolamento termico interno.

Accessori
Tappo ARIASILENT Box



COD.	Ø	S		CL	€/pz
 VS0435072	207	22	1	VMC2	41,67

**Connettore multidiametro
per ARIASILENT Box**


COD.	Ø _{in}	H		CL	€/pz
 VS0435071	125-160-180-200	182	1	VMC2	55,56

Accessori


Connettore ARIASILENT Box Compact



COD.	Ø		CL	€/pz
VS0435151	125	1	VMC2	41,67

Per COD. VS0435161-VS0435163.


Maschera 2 connessioni per ARIASILENT Box Compact



COD.	L	H		CL	€/pz
VS0435153	245	102	1	VMC2	33,33

Per COD. VS0435161-VS0435163.

Ripartitore ARIASILENT Box 18



COD.	Ø	H		CL	€/pz
VS0435152	196	191	1	VMC2	41,67


Per COD. VS0435165-VS0435167.

Kit antivibranti per ARIASILENT Box



COD.		CL	€/pz
VS0435154	4	VMC2	8,33

TUBI DI DISTRIBUZIONE

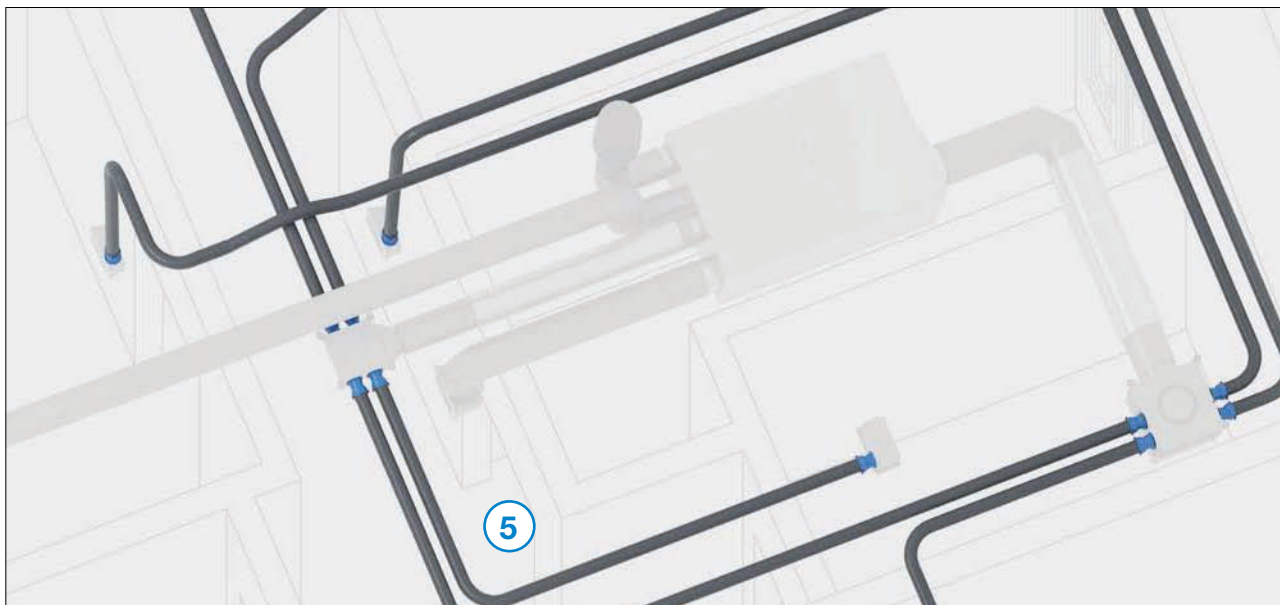



ARIASILENT Tube Tubo corrugato tondo per VMC



COD.	Ø _{est}	Ø _{int}	L	 (m)	 (m)	CL	€/m
 VS0435101	63	52	50 m	50	350	VMC1	3,75
 VS0435103	75	63	50 m	50	150	VMC1	4,17
 VS0435105	90	78	50 m	50	250	VMC1	6,11

Tubazioni corrugate a doppia parete realizzate in HDPE. Lo strato interno realizzato con master antibatterici e antistatici garantisce ottima qualità dell'aria e salubrità degli ambienti.

ARIASILENT Tube Compact Tubo corrugato ovale per VMC



COD.	Ø _{est}	Ø _{int}	L	 (m)	 (m)	CL	€/m
 VS0435121	50x102	39x81	50 m	50	150	VMC1	15,56
 VS0435123	55x126	44x115	50 m	50	150	VMC1	19,44

Tubazioni corrugate a doppia parete realizzate in HDPE. Lo strato interno realizzato con master antibatterici e antistatici garantisce ottima qualità dell'aria e salubrità degli ambienti.

Disponibile da Luglio 2022.

Accessori

Tappo cieco per tubo ARIASILENT Tube



COD.	Ø _{est}		CL	€/pz
VS0431901	63	10	VMC2	1,94
VS0431902	75	10	VMC2	2,22
VS0431903	90	10	VMC2	2,36
VS0431904	50x102	10	VMC2	2,22
VS0431905	55x126	10	VMC2	2,50

Fascetta per tubo ARIASILENT Tube





COD.		CL	€/pz
VS0435150	1	VMC2	36,11

Tagliatubo per ARIASILENT Tube




COD.		CL	€/pz
VS0435149	1	VMC2	13,90

Nastro anticondensa in rotolo da 10 m

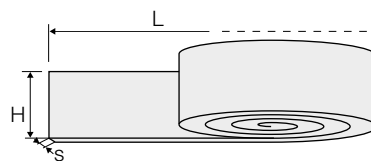

COD.	H	L	s		CL	€/pz
VS0430361	50	10 m	3	1	VMC2	14,53


Bobina isolante per tubi corrugati

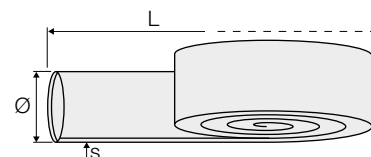


COD.	Per Ø tubo	L	s	kg	(m)	(m)	CL	€/m
VS0430362	75	15 m	5	1,083	15	1080	VMC2	6,60
VS0430363	90 - 50x102	15 m	5	1,380	15	600	VMC2	7,88
VS0430364	55x126	15 m	5	1,300	15	600	VMC2	6,53

ARIASILENT
Link


standard




compact




COD.	Mod.	Ø	L		CL	€/pz
 VS0435201	standard	63	100	10	VMC2	11,11
 VS0435202	standard	75	100	10	VMC2	11,67
 VS0435203	standard	90	95	10	VMC2	15,28
 VS0435221	compact	50x102	102	10	VMC2	26,39
 VS0435222	compact	55x126	103	10	VMC2	29,17


Necessario per la connessione del tubo corrugato agli accessori quali AriaSilent Box, AriaSilent Point, AriaSilent Link Linear e AriaSilent Link Bend.

ARIASILENT
Link Linear


COD.	L	H ₁	H ₂		CL	€/pz
 VS0435231	75	109	96	5	VMC2	8,33

ARIASILENT
Link Bend


COD.	H		CL	€/pz
 VS0435233	123	10	VMC2	9,72

ARIASILENT
Link Valve


COD.	Ø	L	s		CL	€/pz
 VS0435235	74	77	2	10	VMC2	1,94

Ricambi

Guarnizione per ARIASILENT Link



	COD.	Ø		CL	€/pz
	VS0435501	63	10	VMC2	6,94
	VS0435502	75	10	VMC2	6,94
	VS0435503	90	10	VMC2	6,94
	VS0435504	50x102	10	VMC2	6,94
	VS0435505	55x126	10	VMC2	6,94

Guarnizione universale per ARIASILENT Link




	COD.		CL	€/pz
	VS0435506	10	VMC2	4,72

Clip di fissaggio per ARIASILENT Link




	COD.		CL	€/pz
	VS0435507	10	VMC2	0,83

Tappo cieco per ARIASILENT Link




	COD.	Ø	s		CL	€/pz
	VS0435510	94	14	5	VMC2	9,72


ADATTATORI PORTAGRIGLIA

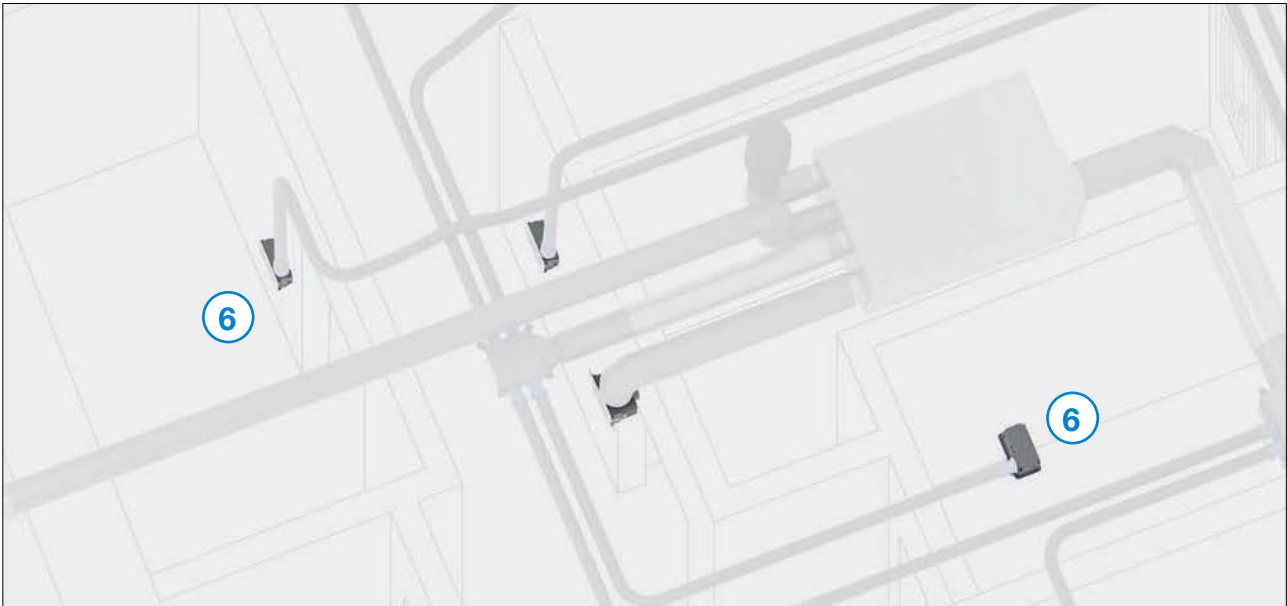

ARIASILENT Point 70 Compact




VS0435301

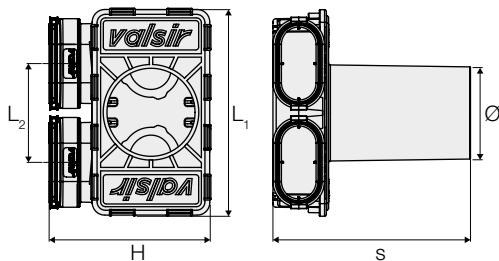


VS0435311 - con valvola

	COD.	Ø	L ₁	L ₂	H	s		CL	€/pz
	VS0435301	-	275	135	216	70	1	VMC2	69,44
	VS0435311	125	283	135	220	268	1	VMC2	77,78

ARIASILENT
Point 100




VS0435303

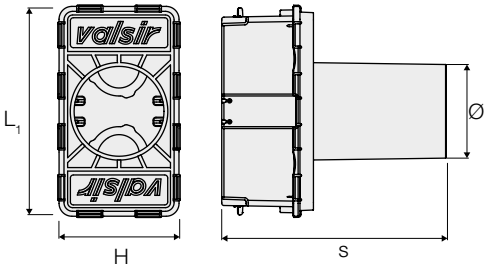


VS0435313 - con valvola

COD.	Ø	L ₁	H	s		CL	€/pz
 VS0435303	-	275	155	100	1	VMC2	55,56
 VS0435313	125	283	163	300	1	VMC2	63,89

ARIASILENT
Point 200

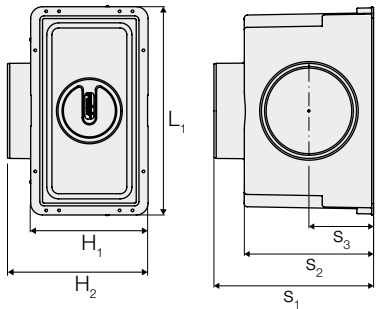


VS0435305

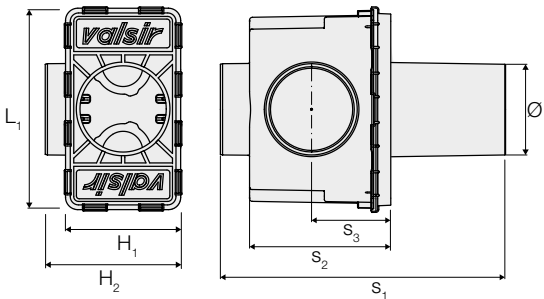


VS0435315 - con valvola

COD.	Ø	L ₁	H ₁	H ₂	s ₁	s ₂	s ₃		CL	€/pz
 VS0435305	-	275	155	185	210	170	85	1	VMC2	72,22
 VS0435315	125	283	163	189	410	193	108	1	VMC2	80,56

Accessori

ARIASILENT Point
Connect


COD.	L ₁	L ₂	L ₃	H		CL	€/pz
 VS0435321	249	283	163	207	1	VMC2	27,78

ARIASILENT Point
adattatore per valvola

COD.	Ø	L ₁	L ₂	H		CL	€/pz
 VS0435083	125	283	163	205	1	VMC2	22,22

Ricambi


Tappo di protezione per ARIASILENT Point



COD.	L	H	s		CL	€/pz
VS0435085	249	129	20	1	VMC2	8,33

Per COD. VS0435501-VS043503-VS0435505.

Tappo per connessioni ARIASILENT Point 70 Compact



COD.	L ₁	L ₂	H ₁	H ₂		CL	€/pz
VS0435509	104	41,5	70	52	5	VMC2	7,50

Per COD. VS0435301-VS0435311.


Tappo di protezione per valvola ARIASILENT Point



COD.	Ø		CL	€/pz
VS0435089	125	1	VMC2	5,56

Per COD. VS0435311-VS0435313-VS0435315.

Kit squadrette ARIASILENT Point




COD.	L ₁	L ₂	H		CL	€/pz
VS0435090	67	40	98	1	VMC2	8,33

VALVOLE E GRIGLIE




**Valvola di estrazione
e immissione Ø 125
in PVC bianca**





COD.	Colore	Ø	L	H		CL	€/pz
VS0430401	bianco	125	50	15	1	VMC2	19,30

**Valvola di immissione
Ø 125 in ABS bianco**




COD.	Colore	Ø ₁	Ø ₂	A	B		CL	€/pz
VS0430406	bianco	125	155	46	40	1	VMC2	38,61

ARIASILENT Urban



COD.	Mod.	LxH	S	Finitura		CL	€/pz
 VS0435401	standard	280x160	6,5	acciaio bianco	1	VMC2	41,67

ARIASILENT Diamond



COD.	Mod.	LxH	S	Finitura		CL	€/pz
 VS0435421	standard	280x160	6,5	acciaio bianco	1	VMC2	41,67

Ricambi

Supporto per griglia




COD.	Mod.		CL	€/pz
 VS0435086	standard	1	VMC2	22,22

Per COD. VS0435401 e VS0435421.

Accessori

Portafiltro per griglie ARIASILENT standard





COD.	Mod.	L	H		CL	€/pz
 VS0435491	standard	229	112	5	VMC2	14,00

Per COD. VS0435401 e VS0435421.


ARIASILENT
Kit Feel


	COD.	Mat.		CL	€/pz
	VS0435471	plastica	1	VMC2	50,00
	VS0435481	acciaio satinato	1	VMC2	166,67

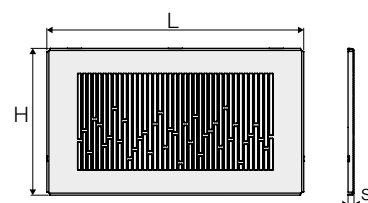ARIASILENT
Urban Feel


	COD.	Mod.	LxH	S	Finitura		CL	€/pz
	VS0435441	Feel	280x160	6,5	acciaio inox satinato	1	VMC2	222,22

Per kit Feel.

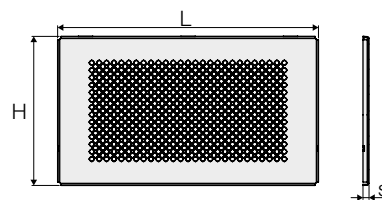ARIASILENT
Diamond Feel


	COD.	Mod.	LxH	S	Finitura		CL	€/pz
	VS0435451	Feel	280x160	6,5	acciaio inox satinato	1	VMC2	444,44

Per kit Feel.

Accessori
Kit filtri per
ARIASILENT Kit Feel


	COD.	Mod.		CL	€/pz
	VS0435088	Feel	1 (10 unità)	VMC2	50,00

Per COD. VS0435471-VS0435481-VS0435491.